


HerDi Transportbanden

Intern transport van HerDi

Herdi levert op maat geproduceerde transportbanden, welke compact zijn mede door het gebruik van trommelmotoren. De banden hebben een eenvoudige constructie waardoor een langere levensduur wordt bereikt.

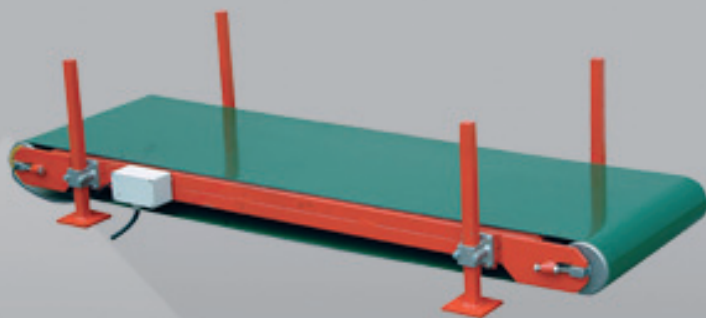

De Constructie

De transportbanden worden aangedreven door een trommelmotor aan de ene zijde en aan de andere zijde een keertrommel. Het meest gebruikte materiaal voor de band is PVC maar afhankelijk van het doel kan hiervoor uit andere materialen gekozen worden. De poten zijn in hoogte verstelbaar voor een vaste opstelling of variabel door middel van een spindel verstelling.

Eventueel zijn de transportbanden na bijvoorbeeld een naaistraat, eenvoudig uit te breiden met een zijgeleiding voor het transporteren van rechtopstaande zakken.

De Besturing

In het algemeen wordt de besturing geïntegreerd in de besturingskast van de palletiseermachine. Uiteraard is een aparte besturing of motorschakeling mogelijk.

Alle maten mogelijk

Doordat wij de transportbanden op order produceren is de keuze in maatvoering bijna oneindig. Voor het transporteren van zakken is in het algemeen een band van 400 mm breed voldoende. De compacte bouwvorm heeft als voordeel dat de minimum hoogte van de band boven de vloer slechts 200 mm is. Op deze manier kan eenvoudig het product in de palletiseermachine gevoerd worden.

Technische specificaties transportbanden

Model	TB
Snelheid	Van 19cm/sec. tot 106 cm/sec.
Besturing	Per opstelling verschillend
Stroomaansluiting	400 V
Stroomverbruik	Max. 0.37 KW
Afmetingen	Variabel



HerDi
Postbus 39
2750 AA Moerkapelle

Tel: +31 (0)79 593 28 84
Fax: +31 (0)79 593 34 15


Info@HerDi.nl
www.HerDi.nl

HerDi Rollenbaan

Intern transport van Herdi

Als aanvulling op ons assortiment in palletiseersystemen leveren wij palletrollenbanen.

De rollenbanen worden ingemeten in de situatie van de bestaande of nieuw te plaatsen opstelling, waarna deze op maat geproduceerd worden.

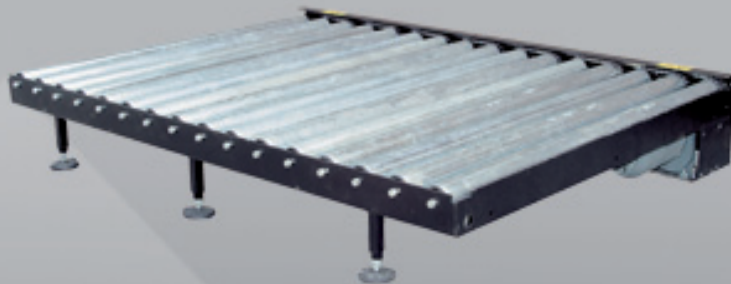

De Constructie

Het stalen frame wordt grotendeels gesneden met lasersnijtechnieken. Op deze manier is de hart-op-hart afstand van de rollen op de millimeter nauwkeurig. De aandrijving bestaat uit een krachtige motor met reductor. Tevens is de motor uitgerust met een rem zodat een vol pallet niet kan doorrollen.

Indien dit in de opstelling nodig is leveren wij ook diverse afmetingen daaiplateau's om het 90° te draaien. Middeld deze oplossing is er een grote diversiteit aan opstellingen mogelijk

De Besturing

Over het algemeen wordt de besturing geïntegreerd in de besturingskast van de palletiseermachine. Uiteraard is een aparte besturing of motorschakeling mogelijk.

Alle maten mogelijk

Doordat wij de palletrollenbaan op order produceren is de keuze in maatvoering bijna oneindig. Voor het transport van euro pallets van 1200 mm breed voldoende. Indien u andere maten pallets gebruikt kunnen wij u altijd een passende oplossing aanbieden.

Technische specificaties palletrollenbaan

Model	HPR
Snelheid	45 cm/sec.
Besturing	Per opstelling verschillend
Stroomaansluiting	400 V
Stroomverbruik	1.5 KW
Afmetingen	Variabel



HerDi
Postbus 39
2750 AA Moerkapelle

Tel: +31 (0)79 593 28 84
Fax: +31 (0)79 593 34 15

Info@HerDi.nl
www.HerDi.nl